



SyncMaster ME40A / ME46A / ME55A

Affichage dynamique et multimédia

Bords fins

- Moniteurs LED
- Technologie d'affichage: 120Hz LED BLU (55")
- Luminosité : 300-380cd/m²
- Résolution : 1920 x 1080
- Temps de réponse : 8 ms
- Taux de contraste : 5000:1
- Entrées multi-sources dont VGA, DVI-D, HDMI et Display Port
- Lecteur multimédia avec solution Magicinfo Lite intégrée
- Certification Energy Star 5.0

SyncMaster ME40A / ME46A / ME55A



Caractéristiques

	ME40A	ME46A	ME55A
--	-------	-------	-------

Dalle			
Diagonale	40"	46"	55"
Type	60Hz	60Hz	120Hz
Nbre de couleurs affichées	16.7 millions	1.07 milliards	
Luminosité	300 cd/m²	300 cd/m²	380 cd/m²
Taux de contraste		5000:1	
Angle de vision (H / V)		178° / 178°	
Temps de réponse		8 ms	
Revêtement	Multicouches antireflet & antistatique		

Vidéo

Signal d'entrée	VGA, DVI-D, Display Port, Composante, HDMI
Audio	Stéréo mini Jack
Sortie	DVI-D
Contrôle externe	RS232C, RJ45

Résolution

Optimale	1920 x 1080
----------	-------------

Réglages

Type	Menu OSD
------	----------

Plug & Play

Type	DDC 2B
------	--------

Normes

Economiseurs d'énergie	-
Iso	EN55022, EN55024

Consommations

Mode normal	100 Watts	140 Watts	160 Watts
Mode veille		< 1 Watt	

Alimentation

Type	interne
------	---------

Caractéristiques spécifiques

Anti-marquage	oui
PIP/PBP	-
Verrouillage menu	oui
Mur d'image	Jusqu'à 10 x 10
Enceintes intégrées	2 x 10 Watts

Accessoires

Manuel d'utilisation, drivers, câble d'alimentation, télécommande

Modularités

VESA	200x200mm	400x400mm
Accroche murale / Pieds		en option

Points Forts


Ecologique & économique

Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique.



Fin & léger

Avec seulement 29,9 mm d'épaisseur, l'intégration de la série ME est beaucoup plus simple et offre un résultat époustouflant.

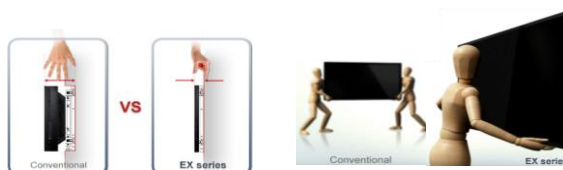


Une connectique complète

Samsung enrichit sa connectique avec le DisplayPort qui permet une plus longue portée du signal.



Solution Magicinfo Lite

Diffusez tous vos contenus depuis une simple clé USB.



Contrôle à distance, pilotage RJ45

Facile et intuitif, contrôlez des moniteurs sur des distances plus longues.



	40"	46"	55"
Dimensions nettes avec le pied (LxHxP)	921.2 X 536.1 X 29.9 mm	1056.3 X 612.3 X 29.9 mm	1246.4 X 718.2 X 29.9 mm
Dimensions brutes (LxHxP)	1036 X 633 X 150 mm	1170 X 730 X 199 mm	1364 X 848 X 199 mm
Poids net / brut	10.5 / 12.9 kg	12.5 / 16.6 kg	17.1 / 22.2 kg
Coloris	Noir	Noir	Noir
Références	LH40MEPLGC/EN	LH46MEPLGC/EN	LH55MEPLGC/EN